


Formel F – Vis Formel F

- ✓ La pointe de la vis permet un positionnement précis
- ✓ Insertion optimale avec 6 stries en fond de filet
- ✓ Le filet précis et le traitement spécial permettent un vissage extrêmement facile
- ✓ Les lamelles spéciales permettent un ancrage idéal qui amplifie l'action de vissage
- ✓ L'entaille coupante auto-perçante évite l'éclatement du bois
- ✓ Le renfort sous la tête de vis offre une solidité maximale
- ✓ La vis Formel F est disponible en version acier et inox (A2)

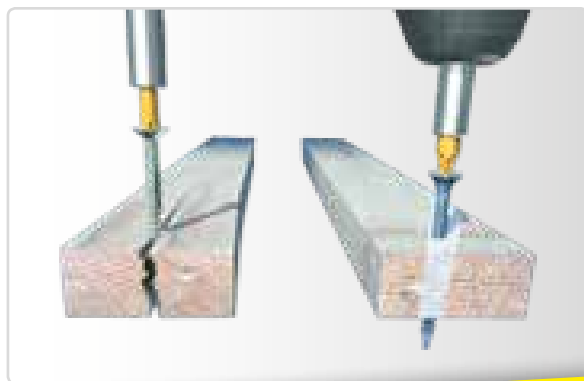

LA VIS FORMEL F PERMET UN VISSAGE RAPIDE SANS FISSURATION.

Formel F – Programme

VIS FORMEL F

tête fraisée, acier (trempé)
zingué, bleu, 5 µm, A2K



VIS FORMEL F A2

tête fraisée, inox A2, brut



Dimensions	Empreinte	Zinguée	Inox A2
3,0 x 16	ttap 10	FT	
3,0 x 20	ttap 10	FT	
3,0 x 25	ttap 10	FT	
3,0 x 30	ttap 10	FT	
3,0 x 40	ttap 10	FP	
3,5 x 16	ttap 15	FT	
3,5 x 20	ttap 15	FT	
3,5 x 25	ttap 15	FT	
3,5 x 30	ttap 15	FT	
3,5 x 35	ttap 15	FT	
3,5 x 40	ttap 15	FP	
4,0 x 16	ttap 20	FT	
4,0 x 20	ttap 20	FT	
4,0 x 25	ttap 20	FT	
4,0 x 30	ttap 20	FT	FP
4,0 x 35	ttap 20	FT	FP
4,0 x 40	ttap 20	FP	FP
4,0 x 45	ttap 20	FP	
4,0 x 50	ttap 20	FP	FP
4,0 x 60	ttap 20	FP	FP
4,5 x 30	ttap 25	FT	
4,5 x 35	ttap 25	FT	
4,5 x 40	ttap 25	FP	
4,5 x 45	ttap 25	FP	FP

Dimensions	Empreinte	Zinguée	Inox A2
4,5 x 50	ttap 25	FP	FP
4,5 x 60	ttap 25	FP	FP
4,5 x 70	ttap 25	FP	FP
4,5 x 80	ttap 25	FP	
5,0 x 30	ttap 25	FT	
5,0 x 40	ttap 25	FP	FP
5,0 x 45	ttap 25	FP	
5,0 x 50	ttap 25	FP	FP
5,0 x 60	ttap 25	FP	FP
5,0 x 70	ttap 25	FP	FP
5,0 x 80	ttap 25	FP	FP
5,0 x 90	ttap 25	FP	
5,0 x 100	ttap 25	FP	
6,0 x 40	ttap 30	FP	
6,0 x 50	ttap 30	FP	FP
6,0 x 60	ttap 30	FP	FP
6,0 x 70	ttap 30	FP	FP
6,0 x 80	ttap 30	FP	FP
6,0 x 90	ttap 30	FP	
6,0 x 100	ttap 30	FP	FP
6,0 x 120	ttap 30	FP	
6,0 x 140	ttap 30	FP	
6,0 x 160	ttap 30	FP	

FT = Filetage-total FP = Filetage-partiel

SWG France SARL

1 avenue Saint-Rémy | Espace Pierrard | 57600 Forbach

Tél +33 3 87 13 35 16 | Fax +33 3 87 13 35 17

info@swg-france.com | www.swg-france.com

Sous réserve de modification et d'erreur !



Formel F

Vis haute performance



SWG
Schraubenwerk Gaisbach GmbH
España SLU | France SARL

Formel – Vis Formel F

6 STRIES EN FOND DE FILET

- ✓ effet de fraisage

RENFORT SOUS TÊTE DE VIS

- ✓ résistance maximale à l'arrachage

REVÊTEMENT SPÉCIAL

- ✓ vissage facile

LAMELLES DE FILETAGE SPÉCIALES

- ✓ renforcent l'effet du vissage

ANGLE DE FILETAGE 40°


- ✓ ancrage optimal

ENTAILLE COUPANTE

- ✓ effet auto-perçant dans le bois

POINTE DE VIS DE 25° À 30°

- ✓ vissage plus précis

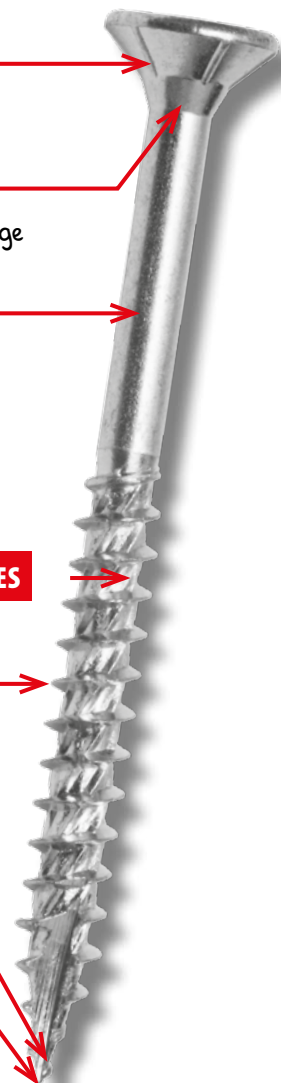


AMORCE DE VISSAGE PRÉCISE NOYAGE RAPIDE AUCUNE FISSURATION



RENFORT SOUS TÊTE DE VIS

Le renfort sous la tête de vis offre une stabilité maximale. Insertion optimale avec six stries en fond de filet.



LAMELLES DE FILETAGE SPÉCIALES

Les lamelles de filetage spéciales permettent un ancrage idéal qui amplifie l'action de vissage. Le filet à 40° précis et le traitement spécial permettent un vissage extrêmement facile.



ENTAILLE COUPANTE

La pointe de la vis (25° - 30°) permet un positionnement précis. L'entaille coupante auto-perçante évite l'éclatement du bois.

UN EMBOUT ADAPTÉ DANS CHAQUE EMBALLAGE !

Les vis ttap peuvent être également utilisées avec des embouts-TX courants.

Embout TTAP

- ✓ La révolution de l'empreinte
- ✓ Le perfectionnement de l'empreinte étoile
- ✓ La solution performante et efficace

Avantages

- ✓ Pas d'oscillation de la vis
- ✓ Pas d'endommagement de la surface ou de l'empreinte
- ✓ Vissage plus facile
- ✓ Durée de vie plus longue de l'outil de vissage
- ✓ Augmentation de la productivité

